


ОБРАЗЕЦ

НАЗВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ/ ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИКА

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

Место выхода света 1:

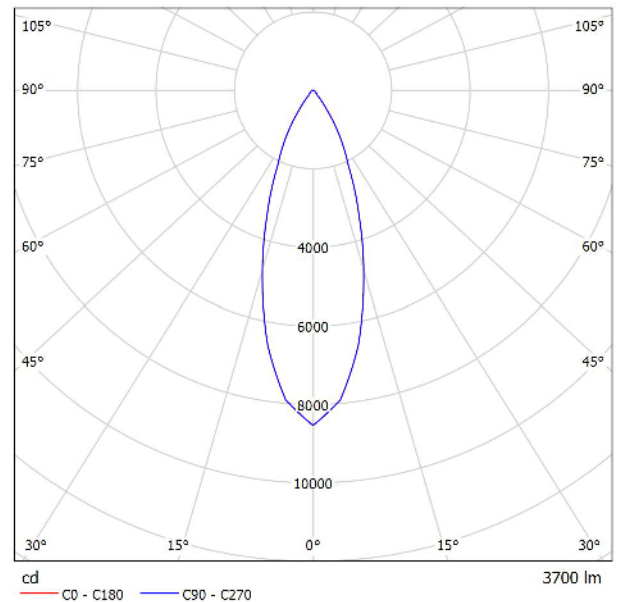

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 95 98 99 100 100


Из-за отсутствия свойства симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

ОБРАЗЕЦ

НАЗВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ/ ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИКА

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.

Место выхода света 1:

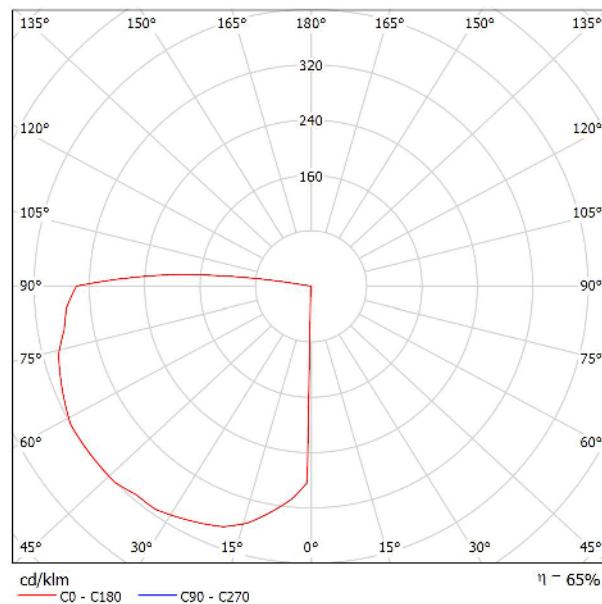


Классификация светильников по CIE: 92
CIE Flux Code: 25 51 77 92 65

Из-за отсутствия свойства симметрии для этого светильника невозможно представление таблицы UGR.

ОБРАЗЕЦ

ПОМЕЩЕНИЕ 1/ РЕЗЮМЕ

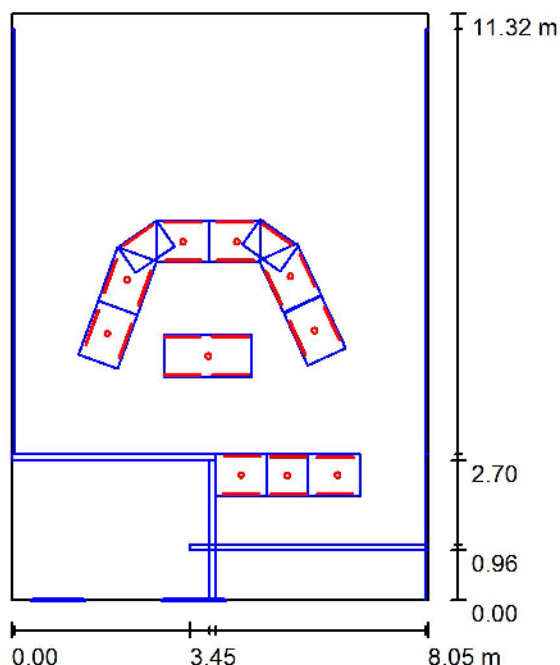

Высота помещения: 4.000 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80

Значения в Lux, Масштаб 1:146

Поверхность	∅ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	0.00	0.00	0.00	0.000
Полы	61	345	5.89	1800	0.017
Потолок	61	218	7.41	423	0.034
Стенки (4)	61	40	0.91	183	/

Рабочая плоскость :

Высота: 4.000 m
 Растр: 128 x 128 Точки
 Краевая зона: 0.000 m

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	∅ (Светильник) [lm]	∅ (Лампы) [lm]	P [W]
1	10	ARTLIGHT GD20 ARTLED-GD20 (1.000)	3700	3700	30.0
2	24	ООО "Светолон LuxLine 15 Для внутреннего освещения (1.000)	756	1169	15.0
			Всего: 55150	Всего: 65056	660.0


Удельная подсоединенная мощность: $7.25 \text{ W/m}^2 = -1.00 \text{ W/m}^2 / \text{lx}$ (Поверхность основания: 91.06 m^2)

ОБРАЗЕЦ

ПОМЕЩЕНИЕ 1/ ВЕДОМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ


10 шт. ARTLIGHT GD20 ARTLED-GD20
№ изделия: GD20
Световой поток (Светильник): 3700 lm
Световой поток (Лампы): 3700 lm
Мощность светильников: 30.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 95 98 99 100 100
Комплектация: 1 x COB LED (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.




24 шт. ООО "Светолон LuxLine 15 Для внутреннего освещения
№ изделия: LuxLine 15
Световой поток (Светильник): 756 lm
Световой поток (Лампы): 1169 lm
Мощность светильников: 15.0 W
Классификация светильников по CIE: 92
CIE Flux Code: 25 51 77 92 65
Комплектация: 7 x LED, 2.1Вт (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



ОБРАЗЕЦ

ПОМЕЩЕНИЕ 1/ СВЕТИЛЬНИКИ (ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ)

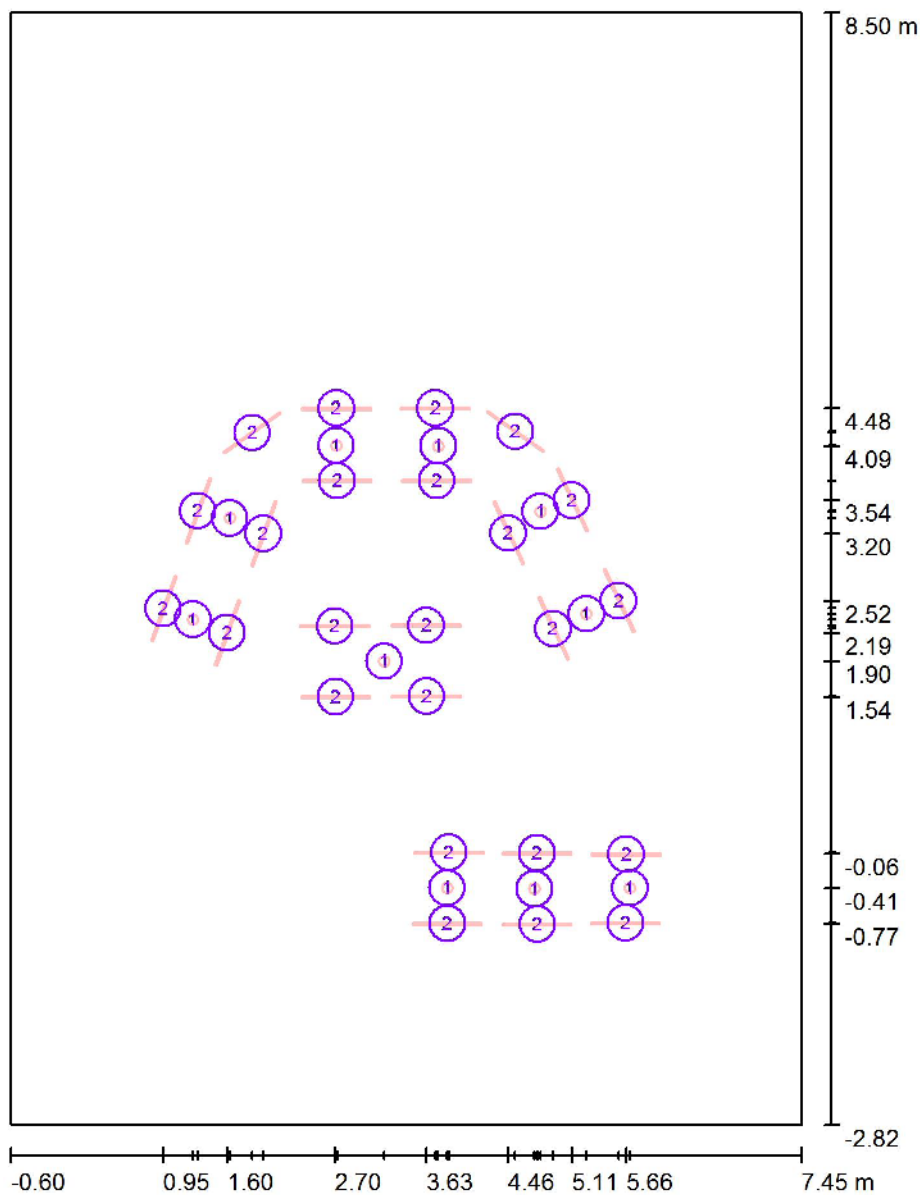

Масштаб 1 : 77

Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение
1	10	ARTLIGHT GD20 ARTLED-GD20
2	24	ООО "Светолон LuxLine 15 Для внутреннего освещения"

ОБРАЗЕЦ

ПОМЕЩЕНИЕ 1/ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общий световой поток: 55150 lm
 Общая мощность: 660.0 W
 Коэффициент эксплуатации: 0.80
 Краевая зона: 0.000 m

Поверхность	Средние освещенности [lx]			Коэффициент отражения [%]	Средние Яркость [cd/m ²]
	Напрямую	Опосредовано	Всего		
Рабочая плоскость	0.00	0.00	0.00	/	/
Полы	238	107	345	61	67
Потолок	0.07	218	218	61	42
Стенка 1	0.14	11	11	61	2.22
Стенка 2	0.00	12	12	61	2.40
Стенка 3	0.13	8.55	8.68	61	1.69
Стенка 4	11	139	150	61	29

Равномерность на рабочей плоскости

E_{\min} / E_{cp} : 0.000

E_{\min} / E_{\max} : 0.000

Удельная подсоединенная мощность: 7.25 W/m² = -1.00 W/m²/ lx (Поверхность основания: 91.06 m²)


ОБРАЗЕЦ

ПОМЕЩЕНИЕ 1/ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ОБРАЗЕЦ

ПОМЕЩЕНИЕ 1 / ФИКТИВНЫЕ ЦВЕТА - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

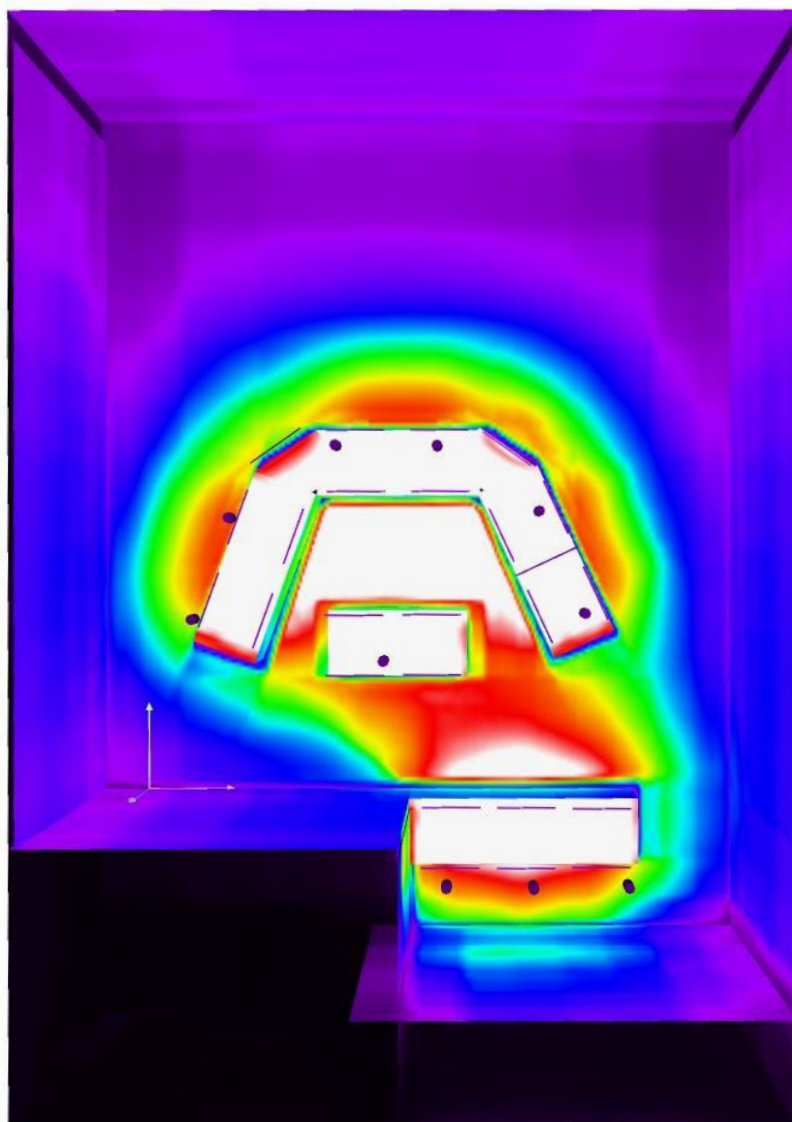

0 150 300 450 550 750 850 1100 1300 lx